
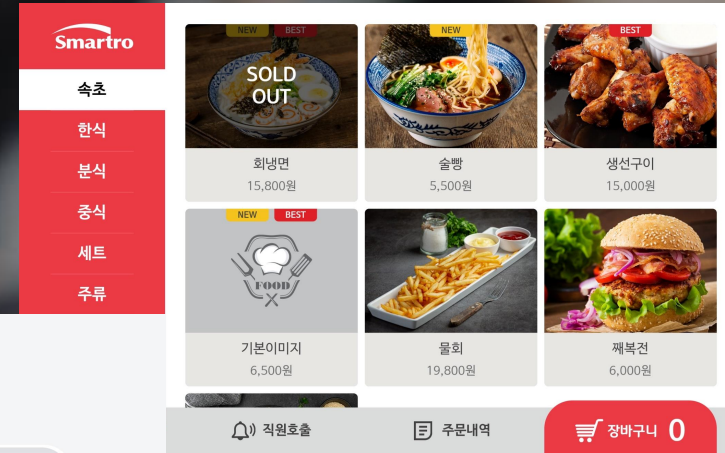


포스의 기본을 쉽게, 컴팩트하게!
결제 전문회사가 만든 무료 포스 앱

고객주문POS (M오더) 설치/사용 매뉴얼

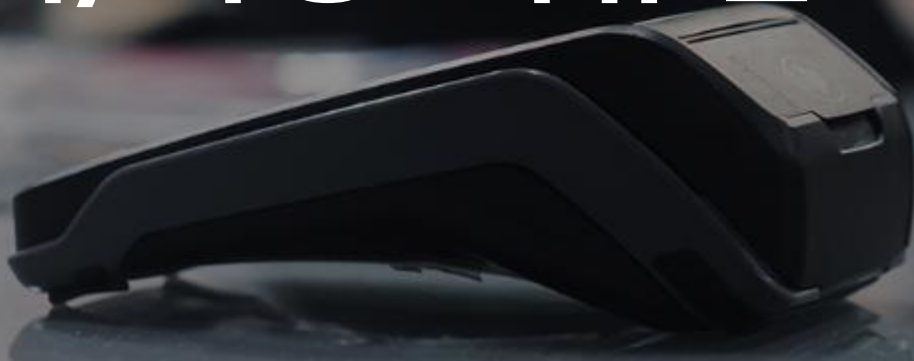

설치할 고객주문POS [M오더] 의 가상단말 추가

1. VMS - POS단말(가상단말) 추가

① 단말기추가 - ② 가상단말 등록

The screenshot shows the VMS POS terminal management interface. A table lists existing terminals, with the third row highlighted in red. A modal window for adding a terminal is open, showing the selection of '가상 H/W POS' and the registration details.

No	단말기번호	단말기종	일련번호	IDX	등록구분	사용	작별	신용	선불	전자	음대	수정자
1	7206169001	POS 단말	POS057306	00	신규	Y	N	Y	N	N	N	smt2000
2	7206169002	POS 단말	POS060023	00	추가	Y	N	Y	N	N	N	smt2000
3	7206169003	POS 단말	POS060795	00	추가	Y	N	Y	N	N	N	smt2000
4	7206169004	POS 단말	POS063124	00	추가	Y	N	Y	N	N	N	smt1600
5	7206169005	POS 단말	POS0629127	00	추가	Y	N	Y	N	N	N	smt1600
6	7206169006	POS 단말	POS0634010	00	추가	Y	N	Y	N	N	N	smt1600
7	7206169007	POS 단말	POS0635318	00	추가	Y	N	Y	N	N	N	smt1600

1-1 Add button in the terminal list table.

1-2 Selection of '가상 H/W POS' in the terminal type selection dialog.

The registration form fields include:

- 가맹점ID: 7206169007
- 상호: KTS_남부_TEST_QA
- 사업자번호: 314-81-94876 - 15
- 등록구분: 추가
- 단말기일련번호: POS0656999
- POS S/W업체: 스마일포스
- POS H/W업체: 하나시스
- 가상H/W정책: 100008 | 가상단말
- 가상H/W그룹: (empty)
- 서비스구분: 직불 신용 선불 전자화폐 DDC Keyin 보너스 080회선구분
- 설치일자: 2022-12-21
- 설치자: (empty)
- 설치대리점: (empty)
- 관리코드: V 1AT00000
- 관리점명: 주식회사 케이티서비
- 전화번호: 1666-9114
- 전화번호: 1666-9114

설치할 고객주문POS [M오더] 의 포스번호 등록 [장비추가]

1. ALLS - M오더 장비등록 [선결제 운영]

POS장비		M오더	POS 환경		+ 장비추가	장비저장
No	POS_NO	단말기번호	포스타입	단말기상태	POS 고유번호	메모
1	02	3117242003	M오더	정상	781380	
2	03	3117242004	M오더	정상	680968	
3	04	3117242005	M오더			

기기별 단말기 번호

1. ALLS - M오더 장비등록 [후불 운영]

POS장비		M오더	POS 환경		+ 장비추가	장비저장
No	POS_NO	단말기번호	포스타입	단말기상태	POS 고유번호	메모
1	04	3200264004	M오더	정상	574714	
2	05	3200264004	M오더	정상	959463	
3	06	3200264004	M오더	정상	443150	
4	07	3200264004	M오더	정상	952658	
5	08	3200264004				
6	09	3200264004				
7	10	3200264004	M오더	정상	661845	

동일한 단말기 번호

통합ASP[ALLS] - 포스설정관리 - 기본관리 - 포스인증

① M오더

- 설치할 태블릿 수량 만큼 등록

② 장비추가

- VMS에 등록된 POS단말(가상포스 단말기번호)번호 선택
- 기기별 단말기 번호로 등록**

③ 장비저장

예시) 태블릿[M오더] 10대 설치시

- VMS - 가상단말 10 개 추가 [M오더 용도 가상 단말기 번호 생성]
- ALLS - 기기별 가상 단말기 번호로 M오더 장비 10개 등록

통합ASP[ALLS] - 포스설정관리 - 기본관리 - 포스인증

① M오더

- 설치할 태블릿 수량 만큼 등록

② 장비추가

- VMS에 등록된 POS단말(가상포스 단말기번호)번호 선택
- 동일한 단말기 번호로 등록**

③ 장비저장

예시) 태블릿[M오더] 10대 설치시

- VMS - 가상단말 1 개 추가 [M오더 용도 가상 단말기 번호 생성]
- ALLS - 동일한 가상 단말기 번호로 M오더 장비 10개 등록

1. 고객주문POS(M오더) 사용 준비

'스마일포스M' 앱 설치 및 'V-CAT' 앱 설치

사용할 태블릿에, '스마일포스M' 앱과 'V-CAT' 앱을 설치 (설치시 앱권한 허용 필수)

1. 태블릿 관리 프로그램 TSUB 사용시 해당 페이지에서 다운로드

TSUB(hazon)

오후 12:39 ● 69%

테이블오더 WiFi신호100/100 한국대리점 042-444-1234 Tsub Ver.3.1.2

이용안내
테이블오더의 버전에 따른 앱을 안내합니다.
테이블오더에 호환되는 VAN 앱을 선택 다운로드 할 수 있습니다.

테이블오더 앱

프로그램명	앱 버전	비고
<input type="checkbox"/> 스마트로 스마일포스M	3.8.1	2023.09.07. · Tsub등록

선택한 앱 다운로드

VAN 앱

프로그램명	앱 버전	비고
<input type="checkbox"/> 스마트로 V-CAT	VC230904	2023.09.04. · 안드로이드 13 권한 문제 수정

선택한 앱 다운로드

기본정보 테이블오더 관리앱 비밀번호 설치업 전원관리 로그아웃

2. 구글플레이 스토어(Play 스토어)에서 다운로드

스마일포스M

스마트로 V-CAT


※ VMS에서 장비 발주시 MUPAD P11(테이블오더용+펌웨어), M오더SET 에 태블릿 전용 펌웨어인 TSUB 포함됨

1. 고객주문POS(M오더) 사용 준비




스마일포스M 앱을 실행 후, 초기 설정과 로그인을 진행

1. 앱 최초 실행 시 화면

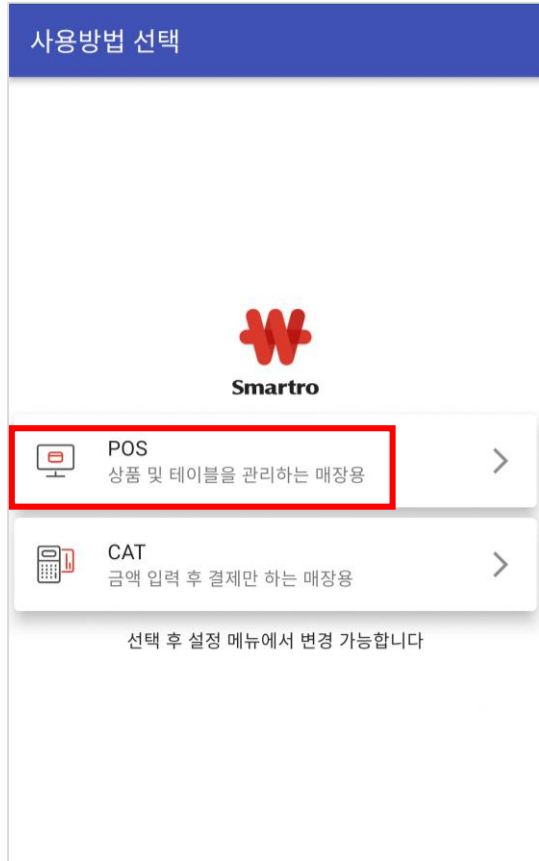

- POS 항목 선택

2. 지불방식 & 화면 형태 선택

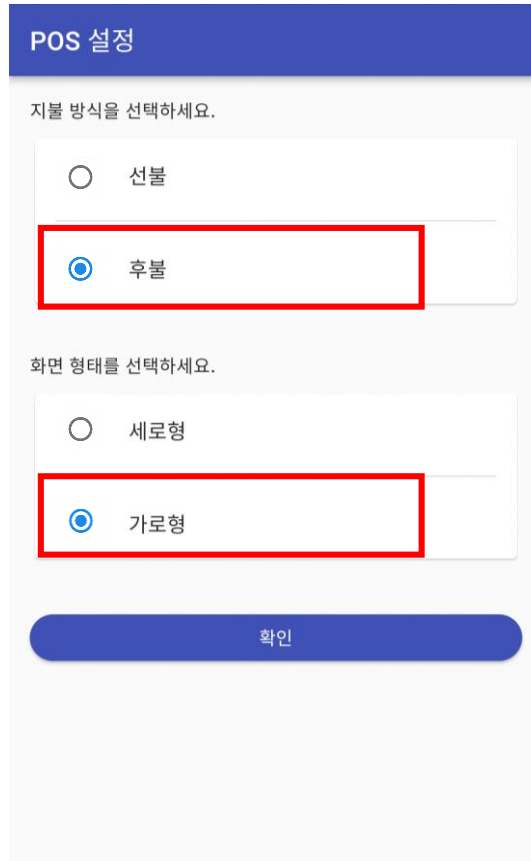


- 후불형, 선결제형 모두 후불로 선택

3. 가맹점 계정 로그인



- ASP에 등록된 가맹점 ID와 POS번호 기입

4. 메인 화면

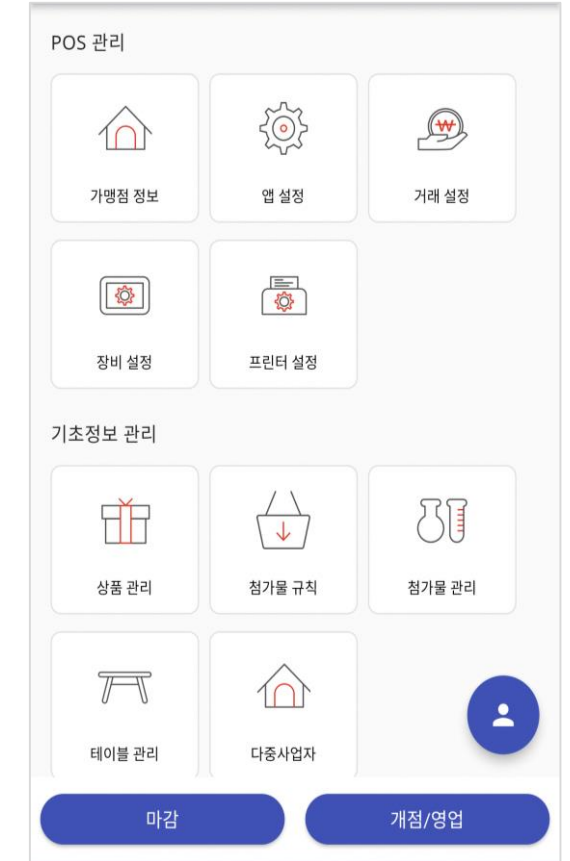

- 로그인 성공 후 진입하는 메인 화면

계산포스 정보 설정

안드로이드 윈도우

계산포스의 포스번호를 입력하세요
01

아이피 주소를 입력하세요
192.168.0.57

DB 포트번호를 입력해 주세요
3307

선불 사용 여부

테이블 설정
001/1번

취소 확인

계산포스 정보 설정

안드로이드 윈도우

계산포스의 포스번호를 입력하...
04

테이블 설정
003/3

취소 확인

고객주문 POS

윈도우 포스 / 192.168.0.57:3307 / 층 명 : 001 / 형태 : 선불 / 테이블 명 : 1번

로그 관리

로그 기록

고객 주문 포스 테이블 설정			
001 포장			
1번 (현재 설정된 테이블)	3번테이블 (03번 포스 설정됨)	4 (04번 포스 설정됨) (04번 포스 설정됨)	5
6	9	8	10
7	빈 공간	빈 공간	빈 공간

고객주문POS(M오더) 설정

① 계산포스 정보 설정

- 리뉴얼V2(윈도우)
 - 계산포스 번호
 - 계산포스 아이피
 - DB 포트 (기본값:3307)
- 스마일포스M(안드로이드)
 - 계산포스 번호

② 테이블 설정



- 테이블 번호 선택

③ 선불 사용 여부

- 켜면 선불(선결제)
- 끄면 후불(기본값)

※ 버전 3.9.2 이상에서 지원

※ 스마일포스M(안드로이드)을 계산포스(메인포스)로 구성시 M오더는 후불만 가능 (선결제 기능은 추후 지원예정)

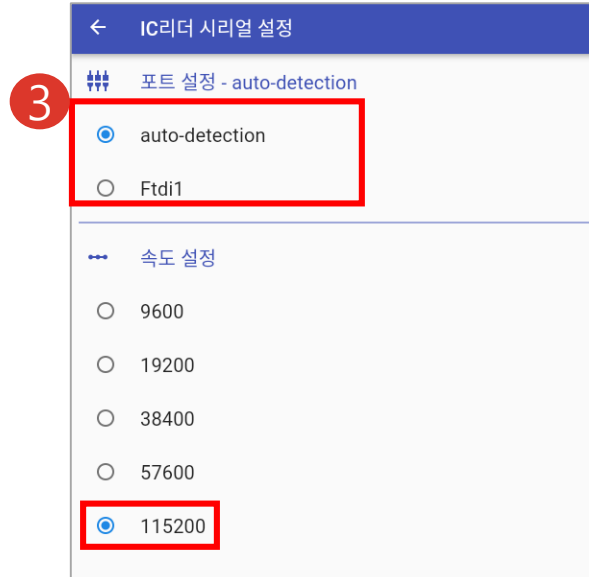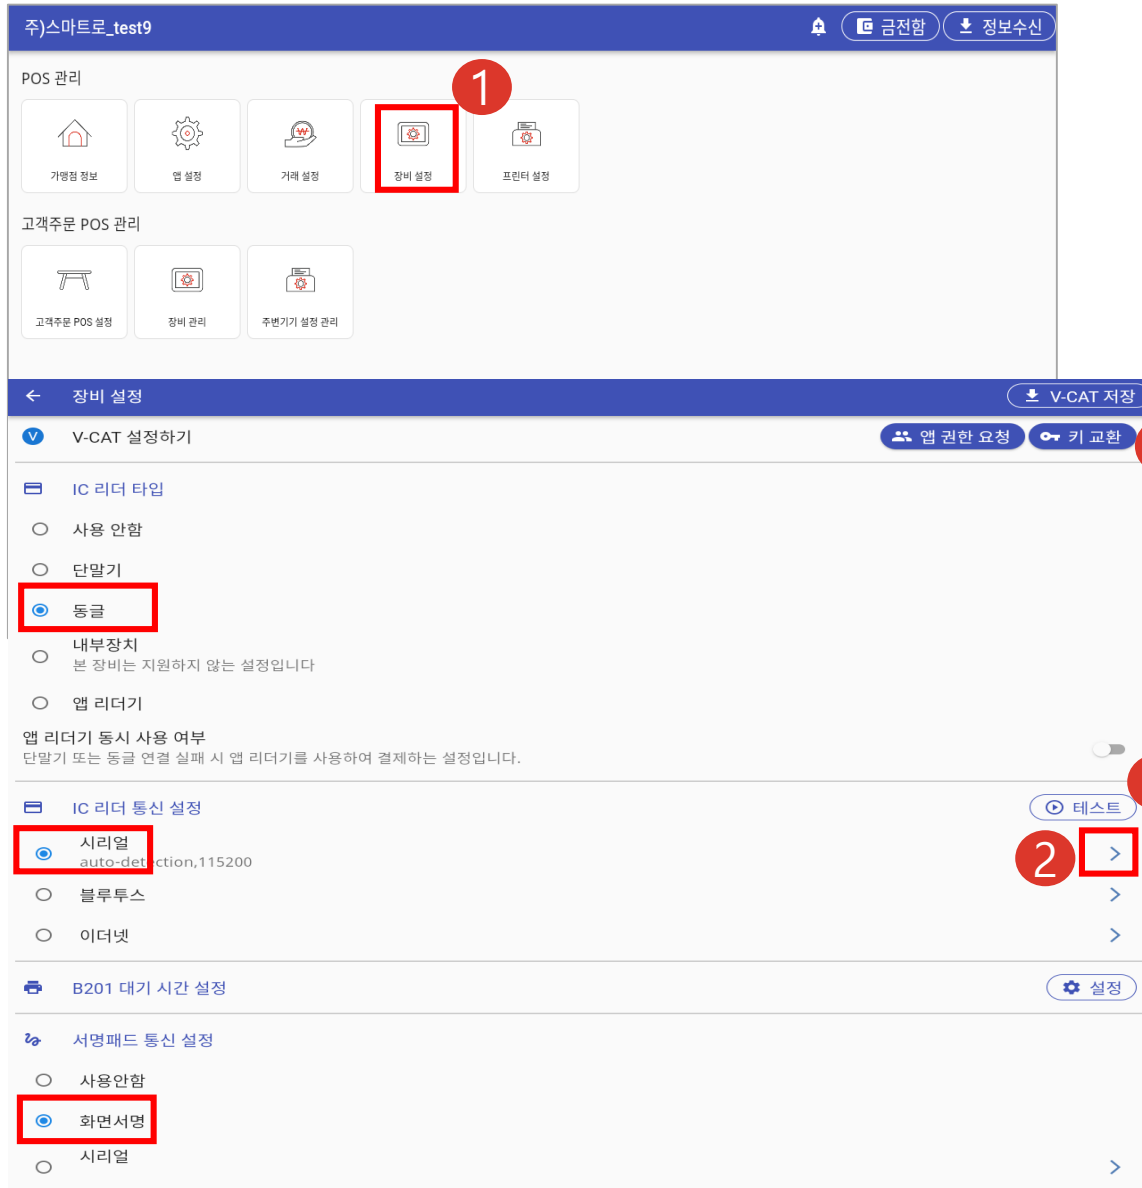

선결제 장비설정(리더기)

① POS관리-장비설정

② V-CAT 설정하기

- 동글
- 시리얼
- 화면서명

③ 시리얼 포트설정

- auto-detection
- 속도 115200

④ 테스트

- 리더기 연결확인

⑤ 키교환

※ 버전 3.9.2 이상에서 지원

1 POS - DEVICE 설정

프린터2

타입 주문서 모델 301 Epson Standard

통신 COM2 모드 9600 None,8,1,None

라인 #13#10 벨 0회 설명

상품 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

출력옵션설정 | 빌 프린터설정 | 빌 서버 | 일반디바이스 | 라벨프린터

영수증 | 주문서 | 계산서/로고

영수증

외상잔액표시 주문번호출력안함

고객 담당 명판정렬 타이틀 굵게

테이블출력 총/테이블 굵게 배달주소 굵게

총명출력 고객정보 굵게 주문사항 굵게

NO 1 NO.출력 MAX 99 진동번호출력

서비스 할인금액 분리출력 할인사유출력

고객 수 출력 예약시간 굵게 자진발급출력제외

굵게출력 상품타입 0 추가물내역 출력

-- 출력타입 --

면세사용 (미체크시 부가세 출력)

합계굵게 거스름돈 발생포인트

메모출력 세액출력 누적포인트

싸인출력 바코드 출력 승인내역 제외출력

2008/01/01 11:11 CASHIER 배달정보하단출력

진동번호하단출력 주문번호하단출력

출력장수 1장 개체식별번호 집계출력

상단간격 기본 하단간격 기본 대기표타이틀

2 자가결제솔루션 연동

대기표/쿠폰/신용승인 | 출력 타입/음선/언어 | 배달 리스트

대기표

타이틀 설정 [대기표]

선불형태 대기표 3자리 상품별 분할 대기표

코너별 별도 순번 대기표 상품출력

분류통합

쿠폰

출력구분 컬러 프린터


컬러 프린터

신용승인

카드사용 발행 가맹점용 발행 고객용 발행

상단간격 기본 하단간격 기본 굵게

3 윈도우 하단 트레이

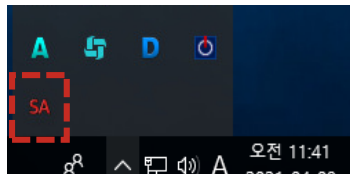

4 Smartro

프로그램 버전 : 20.05.13-01 (SPOS) POS : 01 Alive:2,585

기본설정 | 프린터 (주방주문서) | 데이터

출력 포트 사용 갯수 : 1

저장

	TCP 포트	COM 포트	속도	
01	7001	COM2	38400	01 TEST
02	7002	0	115200	02 TEST
03	7003	0	115200	03 TEST
04	7004	0	115200	04 TEST
05	7005	0	115200	05 TEST
06	7006	0	115200	06 TEST
07	7007	0	115200	07 TEST
08	7008	0	115200	08 TEST
09	7009	0	115200	09 TEST
10	7010	0	115200	10 TEST
	127.0.0.1	7001		TCP TEST
				WIN TEST

EPSON TM-T881V Receipt

리뉴얼POS 설정

1 디바이스 설정

- 영수증/주문서 설정

2 출력옵션설정

- 영수증/주문서 - 자가결제솔루션 연동 체크

3 셀프에이전트(SA)

- 윈도우 하단 트레이-SA 클릭


4 셀프에이전트(SA)

4-1 프로그램버전 영역 더블클릭

- 설정 확인
- TCP포트, COM포트 확인
- POS-DEVICE 설정시 자동 설정

4-2 테스트 출력

- 테스트 출력 확인


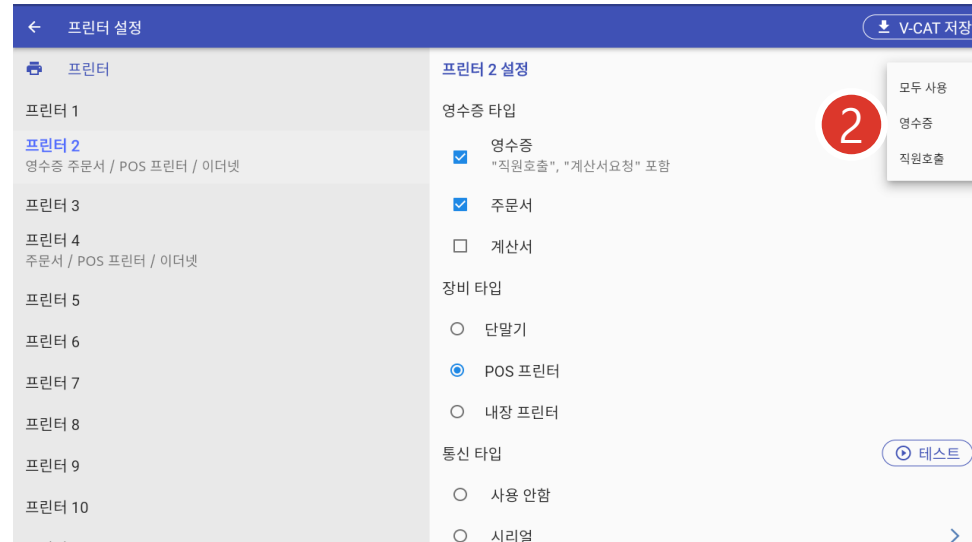


M오더 설정

- ① 프린터 설정
- POS관리-프린터설정

- ② 프린터 설정
- 프린터 번호선택
 - 영수증, 주문서 체크
 - POS프린터 체크

※ "직원호출/계산서요청" 출력할
프린터 번호에 영수증 체크
※ 선결제방식 사용시
영수증/직원호출/모두출력 선택

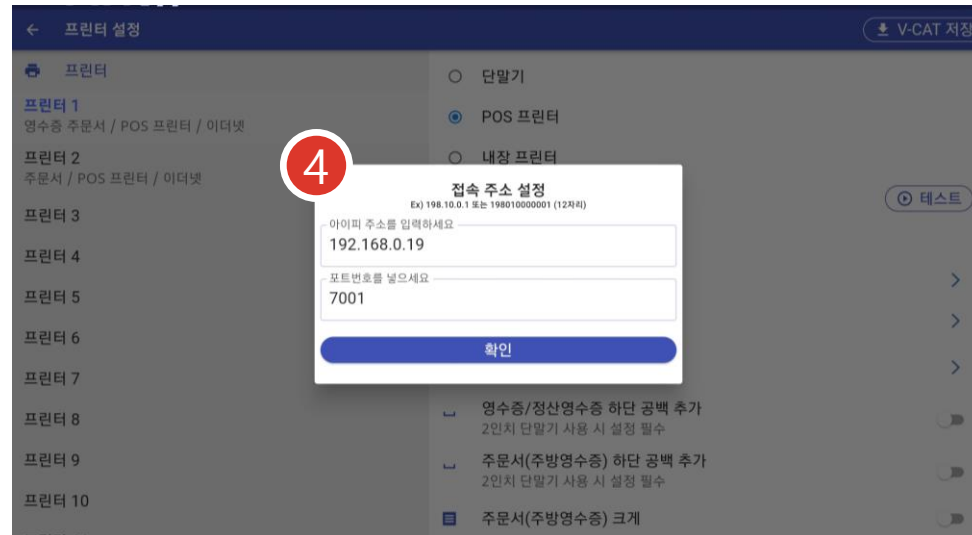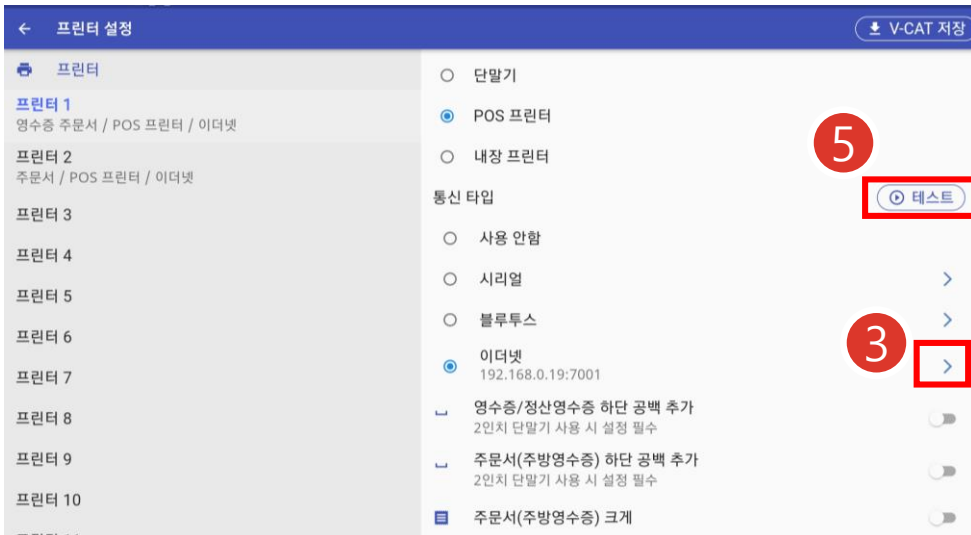

- ③ 통신타입
- 이더넷 >

- ④ 이더넷 설정
- 리뉴얼POS에 설정되어 있는
셀프에이전트의 IP, TCP포트
설정

- ⑤ 테스트 출력

2. 고객주문POS(M오더) 설정

출력옵션설정 | **빌 프린터설정** | 빌 서버 | 일반디바이스 | 라벨프린터

돈통

모델 001 영수증 프린터에 연결 | 통신 COM1 | 9600,None,8,1,None | 설정

프린터 1~6 | 프린터 7~12

프린터1

타입 영수증 | 모델 301 Epson Standard | 통신 COM1 | 모드 9600 | None,8,1,None | 라인 #13#10 | 설명 영수증 | 상품 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

프린터2

타입 주문서 | 모델 301 Epson Standard | 통신 COM2 | 모드 9600 | None,8,1,None | 라인 #13#10 | 설명 주방1 | 상품 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1

Home > 포스설정관리 > 상품관리 > 출력옵션관리

가맹점 (주)스마트로(1120035) | 메뉴분류 전체 | 모두 체크/해제

No	코드	메뉴명	출력1	출력2	출력3	출력4	출력5	출력6	출력7	출력8
7	10006	테리아블루	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
8	10007	테리아그린	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
9	10008	테리아옐버	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
10	10009	테리아블랙퍼플	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
11	10010	테리아실버	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
12	10011	퍼플웨이브	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
13	10012	테리아썬머웨이브	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
14	10013	테리아블랙얼로우	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
15	10014	레인보우부스트	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
16	10015	코드테스트	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
17	10016	imgT	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
18	10017	imgT2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
19	10018	imgT3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N

2

← 프린터 설정 | V-CAT 저장

프린터

프린터 1

프린터 2

영수증 주문서 / POS 프린터 / 이더넷

프린터 3

프린터 4

주문서 / POS 프린터 / 이더넷

프린터 5

프린터 6

프린터 7

프린터 8

프린터 9

프린터 10

프린터 2 설정

영수증 타입

영수증
"직원호출", "계산서요청" 포함

주문서

계산서

장비 타입

단말기

POS 프린터

내장 프린터

통신 타입

테스트

사용 안함

3

기본 주문서 프린터 설정

POS의 빌프린터,출력옵션관리 값을 별도 변경 하지 않았다면 기본값으로 설정되어 있으므로 M오더 프린터 설정시 프린터1~프린터7 중 설정가능

① POS 디바이스 설정

- POS-관리-DEVICE설정
- 기본값: 프린터별 상품1,상품2

② 상품 출력옵션

- POS-상품-출력옵션관리
- 기본값: 출력1~출력7 Y

③ M오더 프린터설정

- M오더 POS관리-프린터설정
- 프린터1 ~ 프린터7 주문서 설정가능

1 DEVICE 설정

POS NO 01

출력옵션설정 | **발 프린터설정** | 발 서버 | 일반디바이스 | 라벨프린터

돈통

모델 000 사용안함 | 통신 None | 9600,None,8,1,Non

프린터 1-6 | 프린터 7-12

프린터1 타입 영수증 | 모델 301 Epson Standard

통신 None | 모드 9600 | None,8,1,None

라인 #13#10 | 별 0회 | 설명

상품 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

프린터2 타입 주문서 | 모델 301 Epson Standard

통신 COM2 | 모드 9600 | None,8,1,None

라인 #13#10 | 별 0회 | 설명

상품 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

프린터3 타입 주문서 | 모델 301 Epson Standard

통신 COM3 | 모드 9600 | None,8,1,None

라인 #13#10 | 별 0회 | 설명

상품 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2 출력옵션변경(주문서)

가맹점 POS교육용_변경금지 | 메뉴분류 전체

No	코드	메뉴명	출력1	출력2	출력3	출력4
1	01	라메L	Y	N	N	N
2	0178	라메	Y	N	N	N
3	04	라메HOT	Y	N	N	N
4	05	라메ICE	Y	N	N	N
5	05012	착한커피	N	N	Y	N
6	1000	아메리카노	N	N	Y	N
7	1025	카모마일리지	N	N	Y	N
8	1111	아이스(추가)	N	N	Y	N

상품별 주문서 프린터 설정(필요시)

예시)
 POS의 프린터2는 출력1이 지정된 상품군이 출력됨 (1-1, 2-1)
 POS의 프린터3은 출력3이 지정된 상품군이 출력됨 (1-2, 2-2)

M오더에서도 상품별 출력될 프린터 별도 설정.
 • POS의 각 상품의 출력번호와 M오더의 프린터 번호를 동일하게 설정

출력1(2-1) = M오더 프린터1(3-1)
 출력3(2-2) = M오더 프린터3(3-2)

3 프린터 설정

프린터 설정 | V-CAT 저장

프린터 1 | 프린터 2 | 프린터 3 | 프린터 4 | 프린터 5 | 프린터 6 | 프린터 7 | 프린터 8 | 프린터 9 | 프린터 10

프린터 1 | 영수증 타입 | 영수증 | "직원호출", "계산서요청" 포함 | 주문서 | 계산서

프린터 2 | 주문서 / POS, 프린터 / 이더넷 | POS 프린터

프린터 3 | 주문서 | 내장 프린터

통신 타입 | 사용 안함 | 시리얼

테스트

① POS 디바이스 설정

- POS-관리-DEVICE설정
- 프린터별 출력 상품 설정
- 프린터1 : 영수증
- 프린터2, 프린터3 : 주문서

② 상품 출력옵션 설정

- POS-상품-출력옵션관리
- 상품별 출력 번호 설정

③ M오더 프린터설정

- M오더 POS관리-프린터설정
- 프린터1, 프린터3 주문서 설정 (상품의 출력 번호가 출력1, 출력3 이므로 프린터1, 프린터3 설정)

← 프린터 설정
↓ V-CAT 저장




프린터 5	주문서
프린터 6	상단 간격 설정 값 : 0
프린터 7	하단 간격 설정 값 : 0
프린터 8	
프린터 9	주문서 자동 출력 <input checked="" type="checkbox"/>
프린터 10	주문사항 굵게 출력
프린터 11	<input checked="" type="radio"/> 보통
프린터 12	<input type="radio"/> 굵게
	<input type="radio"/> 매우 굵게
	포장/서비스 굵게 <input type="checkbox"/>
	주문번호 굵게 <input type="checkbox"/>
	주문번호 하단 출력 <input type="checkbox"/>

← 프린터 설정
↓ V-CAT 저장

프린터 6	주문시간 굵게 <input type="checkbox"/>
프린터 7 주문서 / POS 프린터 / 이더넷	상품순번 출력 <input type="checkbox"/>
프린터 8	층, 테이블 정보 출력 <input checked="" type="checkbox"/>
프린터 9	층, 테이블 강조 예) 층: 1층, 테이블: 1번-> 1층 - 1번 <input checked="" type="checkbox"/>
프린터 10	층, 테이블 굵게 <input checked="" type="checkbox"/>
프린터 11	주문서 거꾸로 출력 <input type="checkbox"/>
프린터 12	상품별 분할 출력 <input type="checkbox"/>
	상품 목록 출력 방식
	<input type="radio"/> 품명, 단가, 수량, 금액 표시
	<input checked="" type="radio"/> 품명, 수량만 표시
	테이블 이동/합석시 출력 <input type="checkbox"/>

주문서 출력 옵션 설정

- POS관리-프린터설정
- 하단 스크롤
- 주문서 옵션 선택 설정

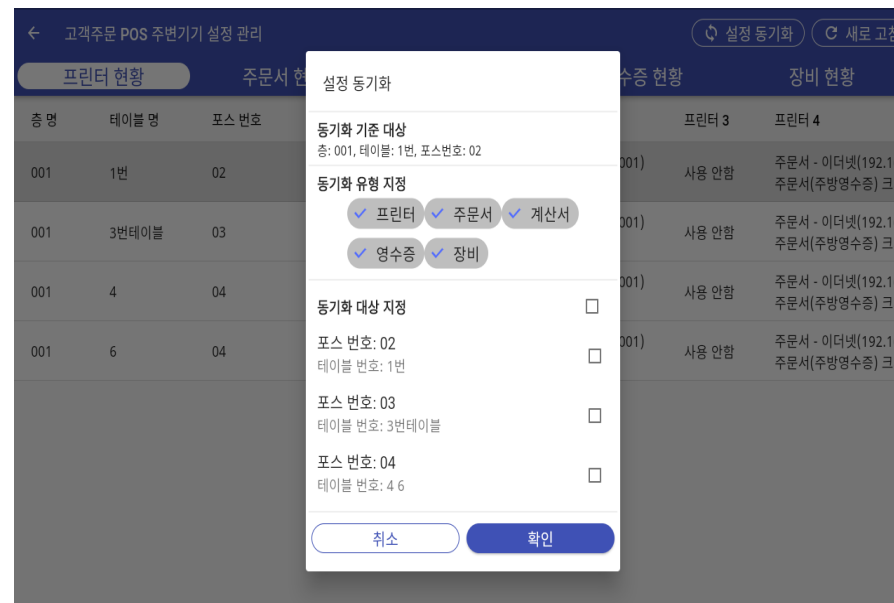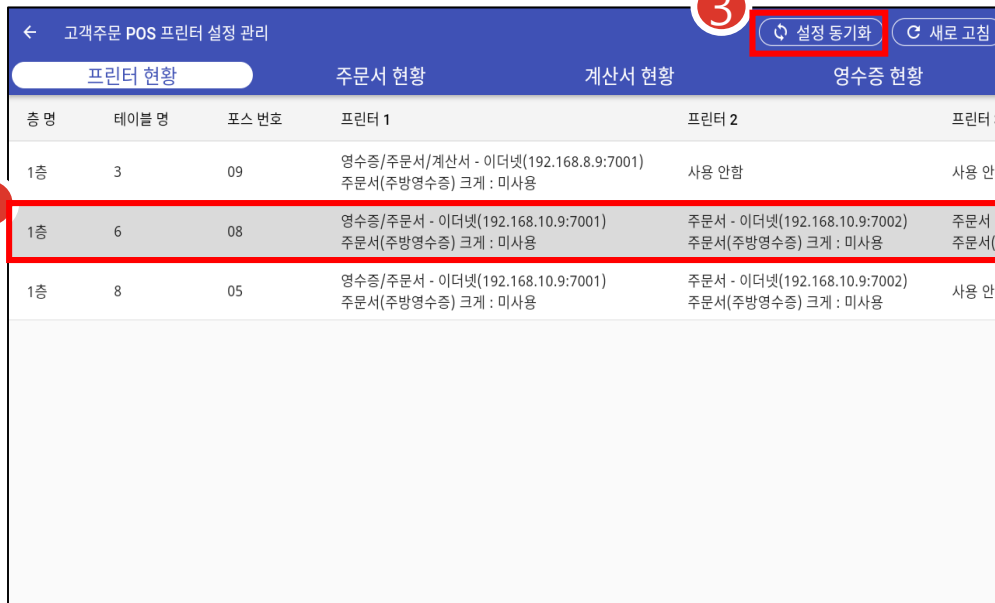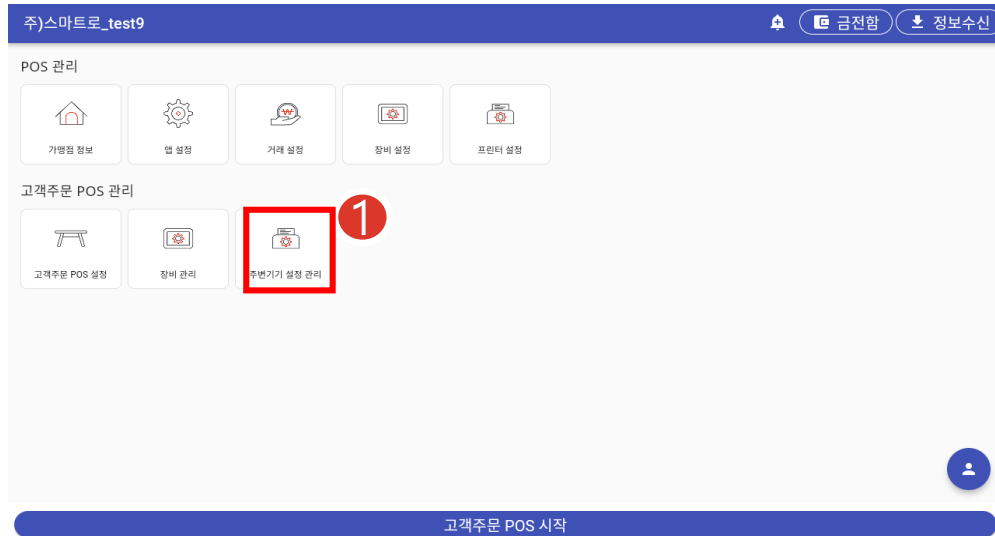

프린터(기기) 설정 동기화

기준 프린터 출력 설정 후
나머지 기기는 프린터 동기화

① 고객주문 POS관리-
주변기기 설정관리

② 기준 프린터 선택
• 동기화 기준 프린터 선택

③ 설정 동기화
• 동기화 유형 지정
• 동기화 대상 지정

※ 전체기기 설치 완료(포스번호
표출) 후 동기화 진행

※ 동기화 대상 기기는 주문 대기
화면 진입 시점에 설정 적용됨



Table No. 17

4

- ① **직원호출**
 - 직원호출(문구 출력) 기능

- ② **주문내역**
 - 주문내역 조회 기능
 - 기기에 설정된 테이블로 주문된 전체 내역 조회

- ③ **주문하기**
 - 주문기능으로 이동

- ④ **관리자화면 이동**
 - 연속 터치 + 비밀번호[1001] 입력

2. 고객주문POS(M오더) 설정

고객 주문 POS 설정 메뉴

← 고객주문 POS 설정

- 1 **상품 설정**
 - 고객주문 POS 상품 관리
표출 순서, 표출 여부, 대표 이미지, 상세 이미지 등
- 2 **운영 설정**
 - 직원호출 관리
 - 브레이크타임 설정
- 4 **광고 설정**
 - 광고 관리
광고 이미지의 권장 비율은 8:5이며, 크기는 1280x800 픽셀입니다.
 - 광고 사용 여부
 - 광고당 표시 시간 설정
설정된 시간 : 10초
- 5 **로고 설정**
 - 대기 화면 로고 관리
로고 이미지의 용량은 2MB로 제한되며, 배경이 없는 3:1 비율의 이미지를 권장합니다.
- 6 **테마 설정**
 - 밝은 테마
 - 어두운 테마
 - 테마 색상 설정
현재 색상 : 0xff2cbda5
- 음선 설정
 - 기초정보 동기화 여부
매 주문마다 기초정보 동기화 작업을 진행합니다.
- 7 **앱 고정 여부**
 - 고객 주문 POS의 대기 화면[광고 포함] 최초 진입 시점에 안드로이드 버튼 잠금 모드가 활성화 됩니다.
- 8 **전자 메뉴판 사용 여부**
 - 고객 주문 POS의 대기 화면[광고 포함] 태이블 번호 탭을 길게 터치 하면 태이블 선택 기능이 활성화 됩니다.

① 상품 추가 정보 관리

- 고객주문POS에서 필요한 메뉴정보 관리화면

② 직원호출

- 직원호출 유형 관리화면

③ 브레이크타임

- 브레이크타임 시간설정화면

④ 광고설정

- 광고 이미지 설정
- 광고당 표시 시간 설정

⑤ 로고설정

- 대기화면의 로고설정

⑥ 테마설정

- 밝은/어두운 테마설정
- 사용자 색상 설정

⑦ 앱 고정 여부

- 앱고정 설정 후 대기화면 진입시 적용

⑧ 전자 메뉴판 사용

- 전자 메뉴판 기능 활성화

2. 고객주문POS(M오더) 설정

ALLS – 상품이미지 등록

1 M오더관리

2 상품이미지관리

3 이미지 파일

4 상세설정표시여부

5 상세설명 1줄, 상세설명 2줄

상품코드: 1000, 상품명: 밀밀떡볶이
 등록타입: 일반 샘플
 이미지 파일: 4008.jpg

등록타입1: 일반 샘플
 상세이미지1: 1000.jpg

등록타입5: 일반 샘플
 상세이미지5:

상세설명 1줄: 밀로만든 떡볶이입니다
 상세설명 2줄: 많이 드세요

① 이미지는 가로사이즈 615로 라사이징 됩니다
 ② 상세설명은 한글 35자, 영문 70자까지 입력 가능합니다.

① ALLS – M오더관리

② 상품이미지 관리

- 주문화면 보여지는 이미지 설정

③ 이미지 파일 등록

- 최소크기 600*400 이며
리사이징 처리 (1.4:1)

④ 상품 상세정보

- 상품 상세화면을 표출 할지에 대한 설정
- 최대 5개 설정 가능
- 설정하지 않으면 기본 이미지 표출

⑤ 상품설명 설정

- 최대 두줄. 한 줄당 한글 35자, 영문 70자 입력가능

※ 프랜차이즈 가맹점 배포 가능

2. 고객주문POS(M오더) 설정

1 M오더관리

2 광고/로고이미지관리

3 + 광고이미지등록

4 광고이미지등록

5 + 로고이미지관리

6 로고이미지등록

광고이미지등록

이미지타입	표시순서	이미지파일명	데이터상태	등록자	등록
광고	1	3117242_03_A_2024143944.jpg	정상	311724203	2024-01-2
광고	2	3117242_00_A_2024162447.jpg	정상	smt07013	2024-02-0
광고	3	3117242_03_A_2024143957.jpg	정상	311724203	2024-01-2
광고	4	3117242_00_A_2024162352.png	정상	smt07013	2024-02-0

순서: 2 데이터상태: 정상

사이즈: [input]

이미지 파일: 3117242_00_A_2024162447.jpg

❗ 광고이미지 권장비율은 8:5이며, 크기는 1280X800 입니다.

저장 닫기

로고이미지등록

ROSCOCO
Spanish Chicken Grill

사이즈: 162 X 53

이미지 파일: 3117242_00_M_2024151843.bmp

❗ 로고이미지의 용량은 2MB로 제한되며, 배경이 없는 3:1 비율의 이미지를 권장합니다.

❗ 설정된 이미지가 없는 경우 스마트로 로고가 적용됩니다.


- 이미지삭제 저장 취소

- ① ALLS - M오더관리
- ② 광고/로고 이미지관리
- ③ 광고이미지 등록
 - ❖ 동영상은 추후 지원예정
- ④ 이미지파일 등록
 - 권장비율은 8:5 이며, 1280X800 픽셀로 리사이징됨
- ⑤ 로고이미지 관리
 - 대기화면의 로고설정
 - 기본은 스마트로 로고

- ⑥ 이미지파일 등록
 - 2Mbyte 이내, 권장비율 3:1

※ 프랜차이즈 가맹점 배포 가능

← 상품 추가 정보 관리
세트
편집
3

속초 >	 <p style="text-align: center; color: white; font-weight: bold;">1</p> <p style="text-align: center; color: white;">첨가물_필수0 4800원</p>	 <p style="text-align: center; color: white; font-weight: bold;">세트2</p> <p style="text-align: center; color: white;">4800원</p>	 <p style="text-align: center; color: white; font-weight: bold;">첨가물상품</p> <p style="text-align: center; color: white;">3800원</p>
한식 >			
분식 >			
중식 >			
세트 >			
주류 >	 <p style="text-align: center; color: white; font-weight: bold;">세트상품6개</p> <p style="text-align: center; color: white;">4800원</p>	 <p style="text-align: center; color: white; font-weight: bold;">세트_동작테스트</p> <p style="text-align: center; color: white;">4800원</p>	<div style="background-color: gray; color: white; border-radius: 50%; padding: 10px; font-size: 2em; font-weight: bold; display: inline-block;">2</div> <p style="text-align: center; color: white; font-weight: bold;">첨가물_필수X</p> <p style="text-align: center; color: white;">4800원</p>
메뉴테스트분류 두줄 표 기..... >			 <p style="text-align: center; color: white; font-weight: bold;">유방현_세트</p> <p style="text-align: center; color: white;">7500원</p>
하위메뉴없음 >			
과세비과세면세 >			
스테이크스테이크스테이크스테이크 >			
보증금 >			

① 메뉴 선택

- 고객주문POS 관련 정보수정 화면으로 이동

② 고객주문POS 표출여부

- 고객주문POS 표출되지 않으면 회색배경으로 표시됨


③ 편집

- 고객주문POS 표기순서를 변경하는 화면으로 이동


❖ 메뉴분류에 대한 수정기능은 없음

← 3 상품 추가 정보 관리
상품 이동
✔ 확인 2


상품 이동 중입니다.



회냉면
15800원




술빡
5500원




생선구이
15000원


기본이미지
6500원



물회
19800원



짜북전
6000원



감자옹심이
10800원

- ① 표기순서 편집
 - 터치(길게) 후 드래그하여 표기순서 수정
- ② 확인
 - 데이터 저장
 - ❖ 확인 버튼을 눌러야 변경사항이 저장됨
- ③ 돌아가기
 - 이전 화면으로 돌아가기

← 상품 추가 정보 설정



상품 이름

단가(원)

상품 설명 설정 **2**

취소

확인

① 메뉴 대표이미지

- 주문화면 보여지는 이미지 설정
- 기본적인 설정 방법은 MPOS의 기능과 동일하게 동작

② 상품설명 설정

- 최대 두줄. 한 줄당 한글 35자, 영문 70자 입력가능

❖ 상품명과 단가는 표기만 되는 정보

❖ 상품명은 14자 표출

← 상품 추가 정보 설정

3 상품 상세 정보 표시 여부
일반 상품의 상세 정보 표시 여부를 적용합니다.

4 상세 이미지 설정

2번째 상세 이미지 3번째 상세 이미지 4번째 상세 이미지 5번째 상세 이미지

5 상품 표시 여부
고객에게 보여질 상품 표시 여부를 적용합니다.

6 NEW 상품 여부

7 BEST 상품 여부

9 취소 **8** 확인

- ③ 상품상세정보 표시여부**
- 메뉴상세화면을 호출할지에 대한 설정
 - 세트/첨가물 메뉴는 설정과 상관없이 호출

- ④ 메뉴상세이미지**
- 최대 5개 설정 가능
 - 설정하지 않으면 기본이미지 호출



- ⑤ 상품표출여부**
- 고객주문POS에서 메뉴목록에 표시될지 여부 설정
 - 기본값은 표시

- ⑥ NEW상품여부**
- 주문화면 이미지에 표기될 타이틀유형 설정

- ⑦ BEST상품여부**
- 주문화면 이미지에 표기될 타이틀유형 설정

- ⑧ 확인**
- 확인을 통해서만 저장됨

- ⑨ 취소**

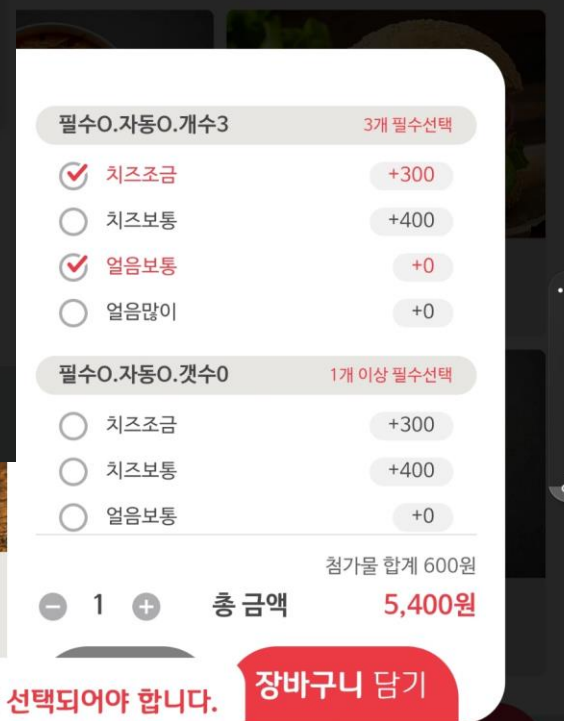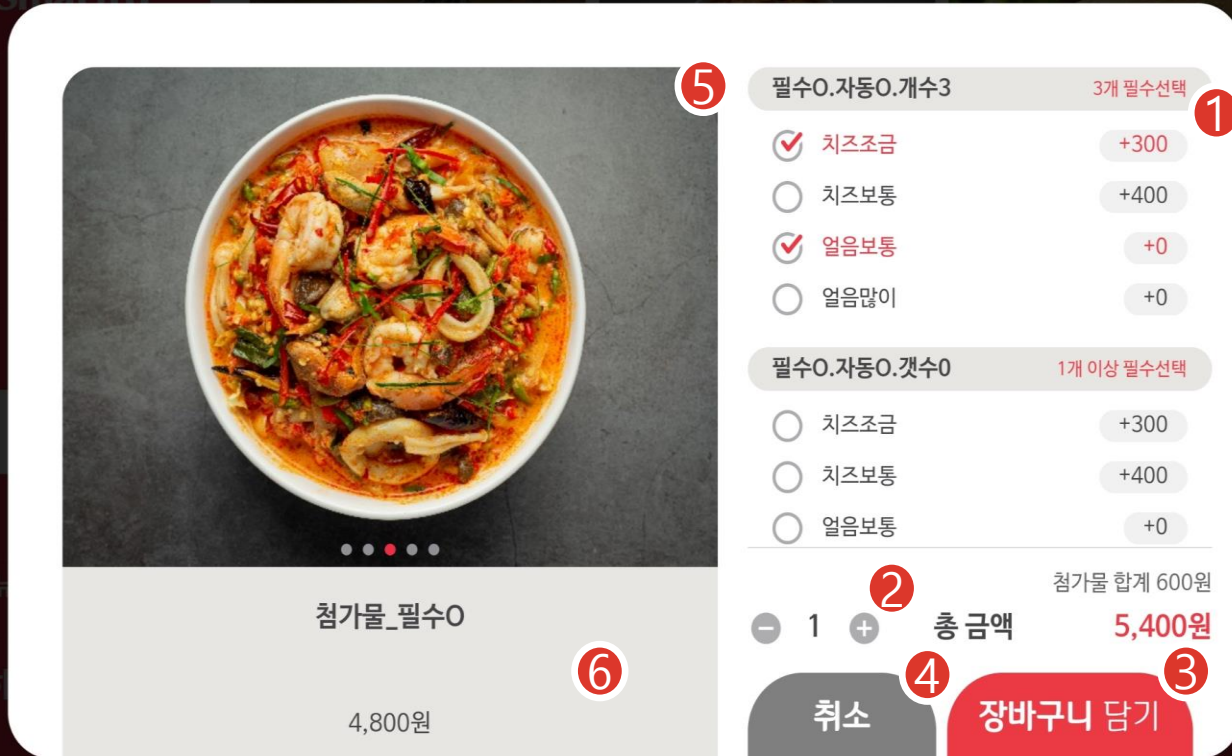

첨가물 설정은 ASP 또는 POS에서 설정


- ① 메뉴옵션
 - 첨가물 선택
- ② 수량
- ③ 장바구니 담기
 - 선택한 정보를 장바구니에 반영
- ④ 취소
 - 주문화면으로 이동
- ⑤ 메뉴상세이미지
 - 최대 5개. 설정가능
 - 자동 전환
 - ❖ 설정된 이미지가 없다면 기본이미지 표기
- ⑥ 메뉴상세정보
 - 메뉴명/설명/가격
 - 메뉴설명 설정가능(최대 두줄)

× 필수O.자동O.개수3은 3개가 선택되어야 합니다.



첨가물 설정은 ASP 또는 POS에서 설정

- ① **상품관리**
 - POS-관리-상품관리-첨가물등록-첨가물 등록
- ② **첨가물 규칙 추가**
 - 상품에 적용 할 첨가물 그룹
- ③ **첨가물 세부 추가**
 - 첨가물 그룹에 추가될 세부 항목
 - 추가 단가 적용

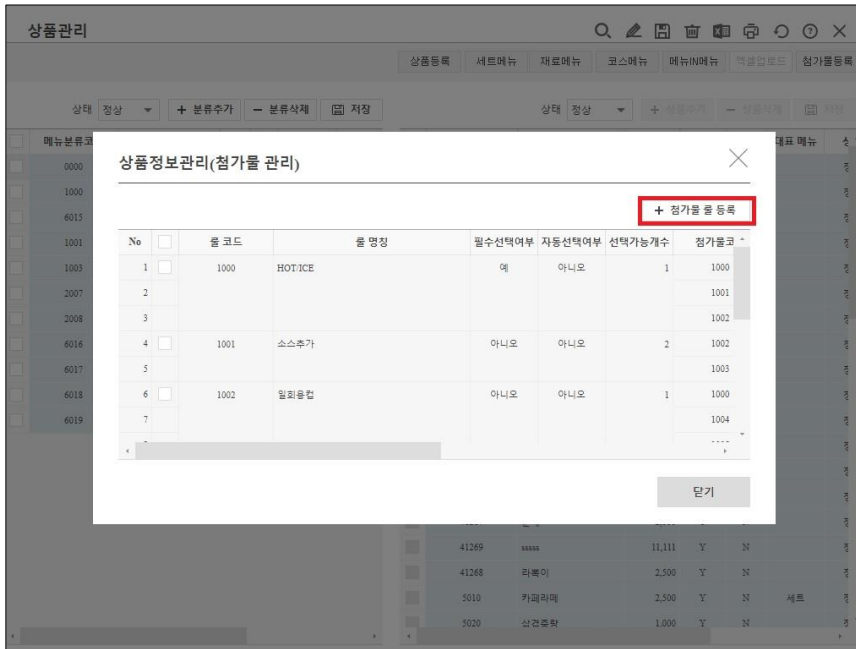

2. 고객주문POS(M오더) 설정

첨가물 상품 설정

상품정보관리(첨가물관리 상세)

첨가물 등록

1

첨가물 등록

첨가물 품명: HOT.ICE

필수선택여부: 예 자동선택여부: 아니요

선택가능개수: 1000

첨가물규칙상태: 정상

저장 취소

변경 내용 전체 저장 닫기

상품정보관리(첨가물관리 상세)

첨가물 등록

2

첨가물 등록

첨가물 명: ICE

단가: 500

첨가물 상태: 정상

저장 취소

변경 내용 전체 저장 닫기

첨가물 설정은 ASP 또는 POS에서 설정

① 첨가물 등록

- 첨가물 명
- 필수선택여부
- 자동선택여부
- 선택가능개수

② 첨가물 등록

- 첨가물 명
- 단가

상품정보관리(첨가물관리 상세)

3

첨가물 등록

1 1000 HOT.ICE

2 1001 ICE

저장 취소

변경 내용 전체 저장 닫기

상품관리

메뉴 상품 정보

4

첨가물 등록

저장 취소

③ 첨가물물에 첨가물 추가

- 첨가물 등록
- 추가할 첨가물 선택
- 적용

④ 상품에 첨가물 등록 적용

- POS-상품관리-상품선택-첨가물 등록
- 적용할 첨가물 등록 선택

1

첨가물 옵션설정 POS교육용_변경금지 POS-01 2023-07-19(수) 오후 2:51 1 Smartro

선택상품 라떼 선택수량 1 수량 - 수량 + 판매금액 2,600원

HOT/ICE	소스추가	버거옵션	소스옵션	판매금액
1/1	1/2	1/3	1/1	2,600원
ICE	머스타드추가 200 원	케첩추가	소스1	선택리스트 /HOT/케첩추가/종이컵/소스1
HOT	케첩추가 100 원	종이컵 500 원	소스2	
케첩추가 -1,000 원		티타늄컵 1,000 원	소스3	
		더블패티 1,000 원	소스4	
			소스5	

선택 초기화 완료 닫기

2

DEVICE 설정 POS NO 01

출력옵션설정 빌 프린터설정 빌 서버 빌 번디바이스 라벨프린터

영수증 주문서 계산서/로그

주문서

- 고객 담당
- 타이틀출력
- 송포출력
- 상품수량간격
- 좌석이동 결제
- 주문시간 결제
- 마모결제
- 주문서 거꾸로 출력
- NO.출력
- 총 테이블 결제
- 상품순번
- 취소상단출력
- 배달포장/서비스결제
- 진동발보출력
- 세트대표수항표시
- 취소상품반전
- 첨가물내역 출력
- 타이틀 결제
- 고객정보 결제
- 배달주소 결제
- 주문사항 결제
- 고객수
- 고객수 결제
- 세트하위 결제
- 출력장수 1장
- 결제출력
- 첨가물내역 결제
- 상품타입 0
- 상단간격 기본
- 하단간격 기본
- 타이틀사용
- 식권메시지
- 식권타이틀
- 대우결제출력
- 상품별분할
- 알린번호미출력
- 합계금액
- 2008.01.01 11:11 CASHIER
- 주문번호 연동 진동벨(PAGER)
- 주문번호 결제
- 최소주문시간
- 예약현황출력
- 합계결제
- 상품명전체출력

주문서 *당일에 대해서 유효합니다. 임직동전용

대기표/쿠폰/신용승인 출력 타입/옵션 언어 배달 리스트 자가결제솔루션 연동

대기표

타이틀 설정 대기표

선불형태 대기표 사용안함 상품별 분할 대기표 코너별 별도 순번 대기표 상품출력 분류통합

쿠폰

출력구분 컬러 프린터

컬러 프린터

신용승인

카드사용 발행 가맹점용 발행 고객용 발행

상단간격 기본 하단간격 기본 결제

첨가물 설정은 ASP 또는 POS에서 설정

POS 사용/설정

① 첨가물 상품주문

- 상품 선택
- 첨가물 선택
- 완료

② 출력 설정

- 주문서/영수증 첨가물 내역 출력 여부 선택 설정
- 관리-DEVICE설정-영수증/주문서 - 첨가물내역 출력 체크

The screenshot displays the '세트메뉴' (Set Menu) configuration screen. On the left, a placeholder image for a 'FOOD' set is shown. On the right, a list of menu items is displayed with quantity controls (minus, 0, plus). The total amount is shown as 4,800 won. At the bottom, there are buttons for '취소' (Cancel) and '장바구니 담기' (Add to Cart). Red circles with numbers 1 through 6 highlight specific UI elements: 1 points to the plus sign for the first item, 2 points to the quantity '1', 3 points to the '장바구니 담기' button, 4 points to the '취소' button, 5 points to the '세트메뉴' header, and 6 points to the '세트상품6개' label.

세트메뉴	6개 필수선택
봉사료있음	- 0 +
떡볶이	- 0 +
짬면	- 0 +
라면	- 0 +
바과세	- 0 +
6000	- 0 +
튀김	- 0 +

세트상품6개 4,800원

총 금액 4,800원

취소 장바구니 담기

① 메뉴옵션

- 세트메뉴 선택

② 수량

③ 장바구니 담기

- 선택한 정보를 장바구니에 반영

④ 취소

- 주문화면으로 이동

⑤ 메뉴상세이미지



- 최대 5개. 설정가능
- 자동 전환
- ❖ 설정된 이미지가 없다면 기본이미지 표기

⑥ 메뉴상세정보

- 메뉴명/설명/가격
- 메뉴설명 설정가능(최대 두줄)

2. 고객주문POS(M오더) 설정

세트 상품 설정 - 골라담기 수량설정

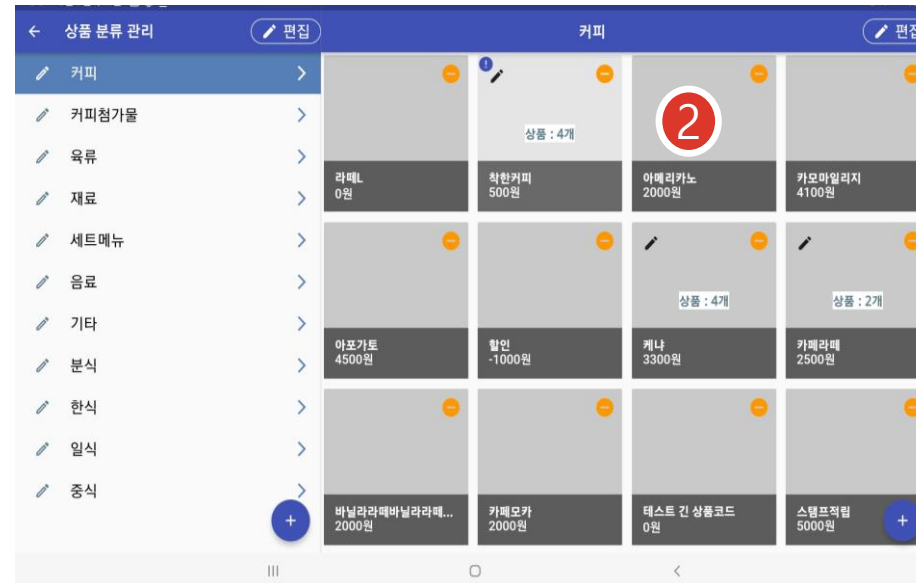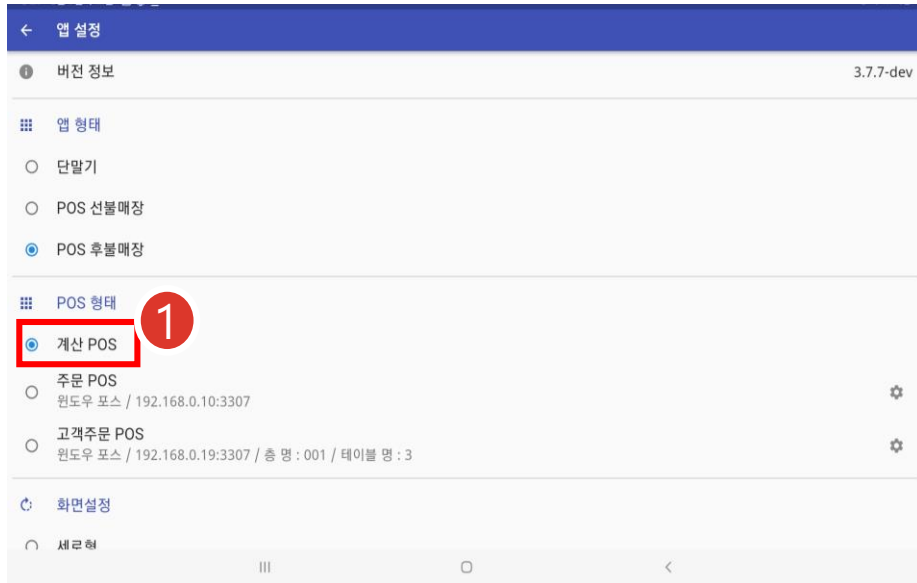

세트상품 설정은 ASP 또는 POS의 상품관리에서 설정

① 계산POS 모드로 변경

- 초기화면-앱설정-계산 POS

② 상품관리

- 초기화면-기초정보관리-상품관리-상품편집모드

③ 상품수정

- 상품수정-세트상품-하단스크롤

④ 세트설정

- 세트상품 골라담기 기능
- 세트 하위 상품 선택 개수 설정





호출 문구 신규 입력

- ①, ②번을 순서대로 클릭하여 직원호출 화면에 진입
- ③번의 플러스 버튼을 클릭하여 신규 입력 진행
- ④직원호출 사유를 입력 후 하단의 '등록'버튼을 클릭하여 호출문구 생성

수정


- ⑤ 연필 모양 버튼을 클릭하여 기존에 입력한 호출문구 수정

삭제

- ⑥ 'X'버튼을 클릭하여 기존에 입력한 호출문구 삭제

호출문구 배치 순서 변경

- ⑦ '순서편집' 메뉴에 진입 후, 변경하고자 하는 호출문구를 길게 누른 후 ⑧손을 떼지 않고 원하는 위치로 이동하여 위치를 변경

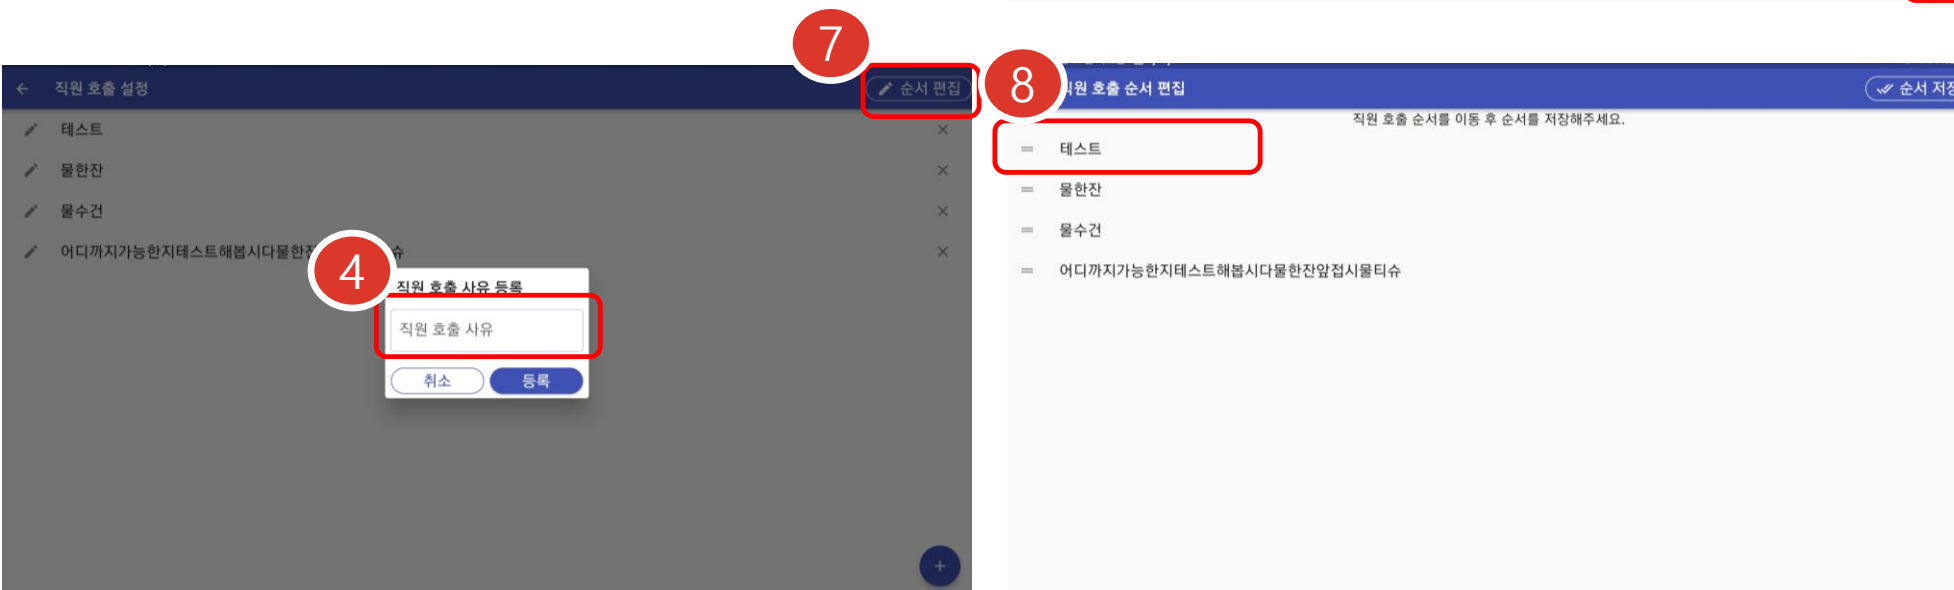

🔔 **직원호출** 항목을 선택하신 후 호출을 눌러주세요.

1 항목 선택: Grid of call items. Selected items are highlighted in red: '도와주세요', '물2잔', '물수건 2개'.

2 항목 삭제: List of selected items with quantity controls. Each item has a minus sign, a quantity, and a plus sign.

× 도와주세요	-	1	+
× 물2잔	-	1	+
× 물수건 2개	-	1	+

3 스크롤 가능: A scroll bar is visible on the right side of the list.

4 호출: A red button labeled '호출' (Call) is located at the bottom right.

5 닫기: A grey button labeled '닫기' (Close) is located at the bottom left.

6 X 전체 삭제: A button labeled 'X 전체 삭제' (Delete All) is located at the top right.

- ① **항목선택**
 - 선택 전(흰색배경), 선택 후(붉은색배경)
 - 스크롤 가능
- ② **항목 삭제**
 - 수량 1 개에서 (-)는 삭제로 동작
- ③ **수량조정**
- ④ **호출**
 - 출력설정(영수증)된 프린터로 출력처리
- ⑤ **닫기**
- ⑥ **전체삭제**

BREAK⌚TIME



① 직원호출
• 사용가능

② 주문내역
• 사용가능

③ 주문하기
• 사용불가

④ 관리자화면 이동
• 사용가능

❖ 브레이크타임 시작/종료시간에 도달하면 자동으로 화면 전환됨 (대기 ↔ 브레이크타임)


← 고객주문 POS 설정

광고 설정

광고 관리
광고 이미지의 권장 비율은 8:5이며, 크기는 1280x800 픽셀입니다.

광고 사용 여부

광고당 표시 시간 설정
설정된 시간 : 10초

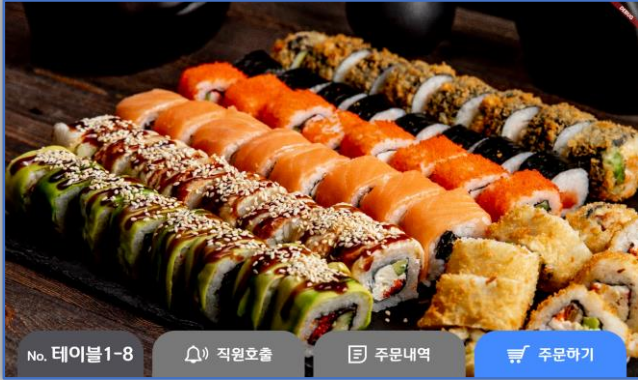

1 >

2

3 ⚙️

로고 설정

대기 화면 로고 관리
로고 이미지의 용량은 2MB로 제한되며, 배경이 없는 3:1 비율의 이미지를 권장합니다.

4 >

① 광고 관리

- 광고 이미지의 등록, 수정, 삭제 및 순서 편집
- 이미지 업로드시 1280x800 픽셀로 리사이징 됨

② 광고 사용 여부

- 광고 사용여부 선택
- Y: 광고화면, N: 대기화면

③ 광고당 표시 시간 설정

- 2개 이상의 광고 이미지 등록시 설정 사용
- 기본 설정 10초

④ 로고 설정

- 광고 없는 대기화면의 스마트로 로고를 가맹점 로고로 변경
- 2Mbyte 이내, 권장비율 3:1
- 기본은 스마트로 로고



← 고객주문 POS 설정

테마 설정

밝은 테마

1 어두운 테마

테마 색상 설정 **2** ⚙️
현재 색상 : 0xb21b097c

장바구니 개수 색상 설정 **3** ⚙️
현재 색상 : 0xffffeb3b

옵션 설정

기초정보 동기화 여부
매 주문마다 기초정보 동기화 작업을 진행합니다.

앱 고정 여부
고객 주문 POS의 대기 화면[광고 포함] 최초 진입 시점에 안드로이드 버튼 잠금 모드가 활성화 됩니다.

전자 메뉴판 사용 여부
고객 주문 POS의 대기 화면[광고 포함] 테이블 번호 탭을 길게 터치 하면 테이블 선택 기능이 활성화 됩니다.

① 테마 설정


- 밝은 테마 / 어두운 테마

② 테마 색상 선택

- 테마 색상 중 사용자 선택

③ 장바구니 개수 색상 설정

- 장바구니 개수(숫자) 색상 설정

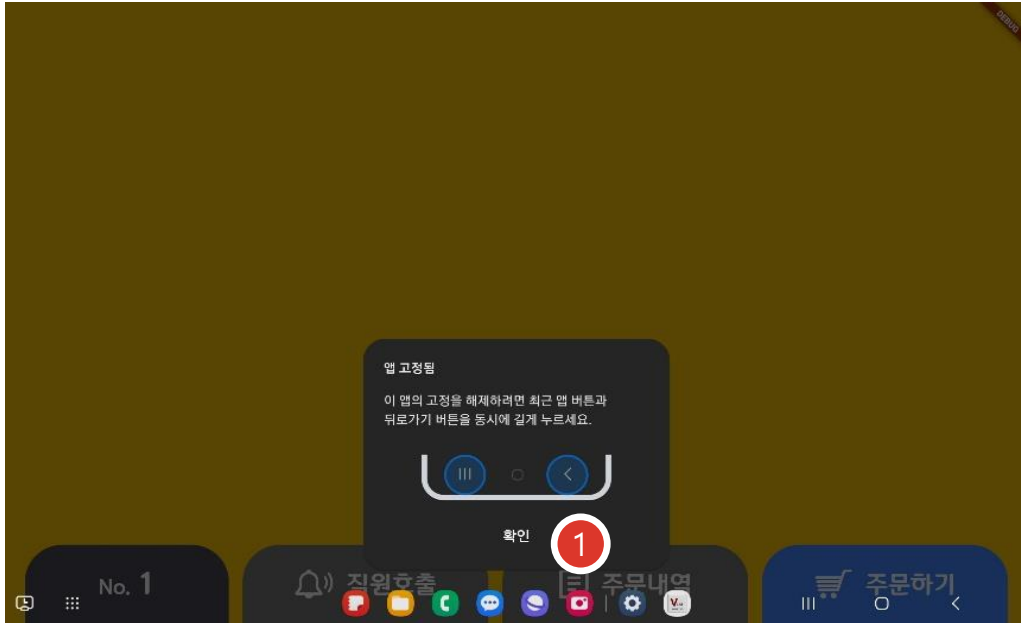


① 앱고정 설정

- 고객주문 POS 관리 > 고객주문 POS 설정 > 옵션 설정의 앱 고정 여부 활성화
- 고객주문 POS 대기화면 이동 > 앱 고정 팝업 창 '확인' 버튼 클릭

② 앱고정 해제

- 최근 앱 버튼, 뒤로가기 버튼을 동시에 길게 터치

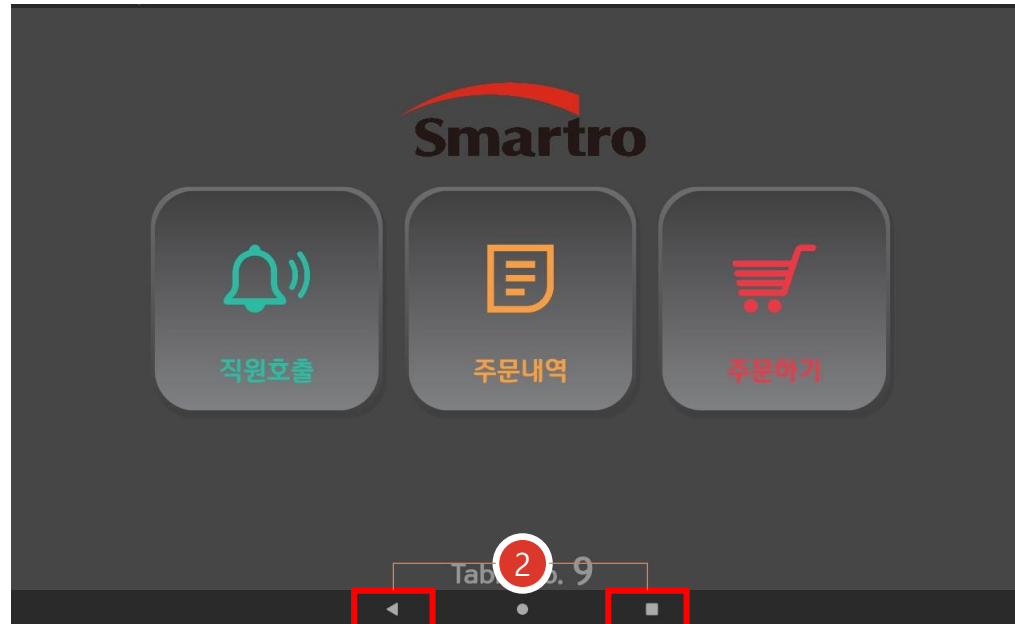



① 전자 메뉴판 설정

- 고객주문 POS 관리 > 고객주문 POS 설정 > 옵션 설정의 전자 메뉴판 사용 여부 활성화
- 고객주문 POS 대기화면 이동 > 테이블 번호 탭 길게 터치

② 테이블 변경

- 고객 주문 포스 테이블 설정 페이지에서 테이블 변경
예시) 9번테이블(현재) => 7번 테이블(변경)

③ 주문

- 상품 주문



2. 고객주문POS(M오더) 설정

솔드아웃

옵션관리

검색(가맹점) 3100435 검색(INI항목설명) 솔드아웃 보안장비 설정

POS NO	점포코드	가맹점명	섹션명	No	섹션명	옵션값	INI항목설명
01	3100435	POS교육용_변경금지	전체섹션	1	주문등록	Y	솔드아웃 기능 사용 여부
02	3100435	POS교육용_변경금지					

솔드아웃 상품 설정은 ASP 또는 POS에서 설정

① 옵션설정

- POS-옵션관리-솔드아웃 기능 사용여부 Y

② 솔드아웃

- POS-주문화면-기타-솔드아웃

③ 설정 / 해제

- 상품선택-솔드아웃 설정
- 상품선택-솔드아웃 해제

❖ POS에서 솔드아웃 적용시 고객주문POS 동시적용

Smartro POS interface showing the '기타' (Other) menu item highlighted in red. The interface includes a top bar with '주문등록 내점 - 9', 'POS교육용_변경금지', 'POS-01', and '2023-07-19(수) 오후 1:26 1'. The main menu area shows '커피', '음료', '라떼', '아포가토', and '케냐' categories. The '기타' button is highlighted in red, and the 'SOLD OUT' status is visible in the product list.

Smartro POS interface showing the '기타' (Other) menu item highlighted in red. The interface includes a top bar with '주문등록 내점 - 9', 'POS교육용_변경금지', 'POS-01', and '2023-07-19(수) 오후 1:24 1'. The main menu area shows '커피', '음료', '라떼', '아포가토', and '케냐' categories. The 'SOLD OUT' status is visible in the product list, and the '기타' button is highlighted in red.

Smartro

속초

한식

분식

중식

세트

주류

메뉴테스트분류 두줄
표기.....

하위메뉴없음



회냉면
15,800원



솔빵
5,500원



생선구이
15,000원



기본이미지
6,500원



물회
19,800원



짜복전
6,000원

**솔드아웃 상품 설정은 ASP
또는 POS에서 설정**

- 고객주문POS 중 한대가 갱신하면, 나머지는 자동으로 바로 표시됨

🔔 직원호출

📄 주문내역

🛒 장바구니 0

6 Smartro

1 속초

한식

분식

중식

세트

주류

메뉴테스트분류 두줄 표기.....

하위메뉴없음

2

NEW BEST 회냉면 15,800원

NEW 술빵 5,500원

BEST 생선구이 15,000원

NEW BEST 기본이미지 6,500원

물회 19,800원

짜복전 6,000원

3

5 직원호출

4 주문내역

3 장바구니 0

① 메뉴분류

- 세로스크롤
- 개수가 8개가 넘어가면 하단에 "스크롤 표시(↓)" 이미지가 보여짐

② 메뉴

- 세로스크롤
- 스크롤 이동으로 분류이동 가능
- BEST, NEW 아이콘 표기. 설정가능
- 터치로 메뉴상세화면 또는 장바구니 반영. 설정가능

③ 장바구니

- 장바구니에 담겨진 메뉴개수가 숫자로 표기됨

④ 주문내역

- 주문내역 조회 기능
- 기기에 설정된 테이블의 현재 주문내역 조회

⑤ 직원호출

- 직원호출(문구 출력) 기능

⑥ 대기화면 이동

- 연속 두번 터치

Smartro

장바구니 X 전체 삭제

번호	상품명	수량	가격
1	술빵	1	5,500원
2	짜북전	1	6,000원
3	물회	1	19,800원
4	첨가물_필수O	1	6,900원
5	세트상품6개	1	4,800원

주문수량 5개 총 금액 43,000원

더 담기 포장하기 주문하기

직원호출 주문내역 장바구니 5

① 메뉴삭제

② 수량조정

- 수량 1 개에서 (-)는 삭제로 동작

③ 주문하기

- 데이터 저장 및 출력
- 완료되면 대기화면으로 이동


④ 포장하기

- 데이터 저장 및 출력
- MainPOS의 포장기능과 동일
- 완료되면 대기화면으로 이동

⑤ 더 담기

- 주문화면으로 이동

⑥ 전체내역 삭제

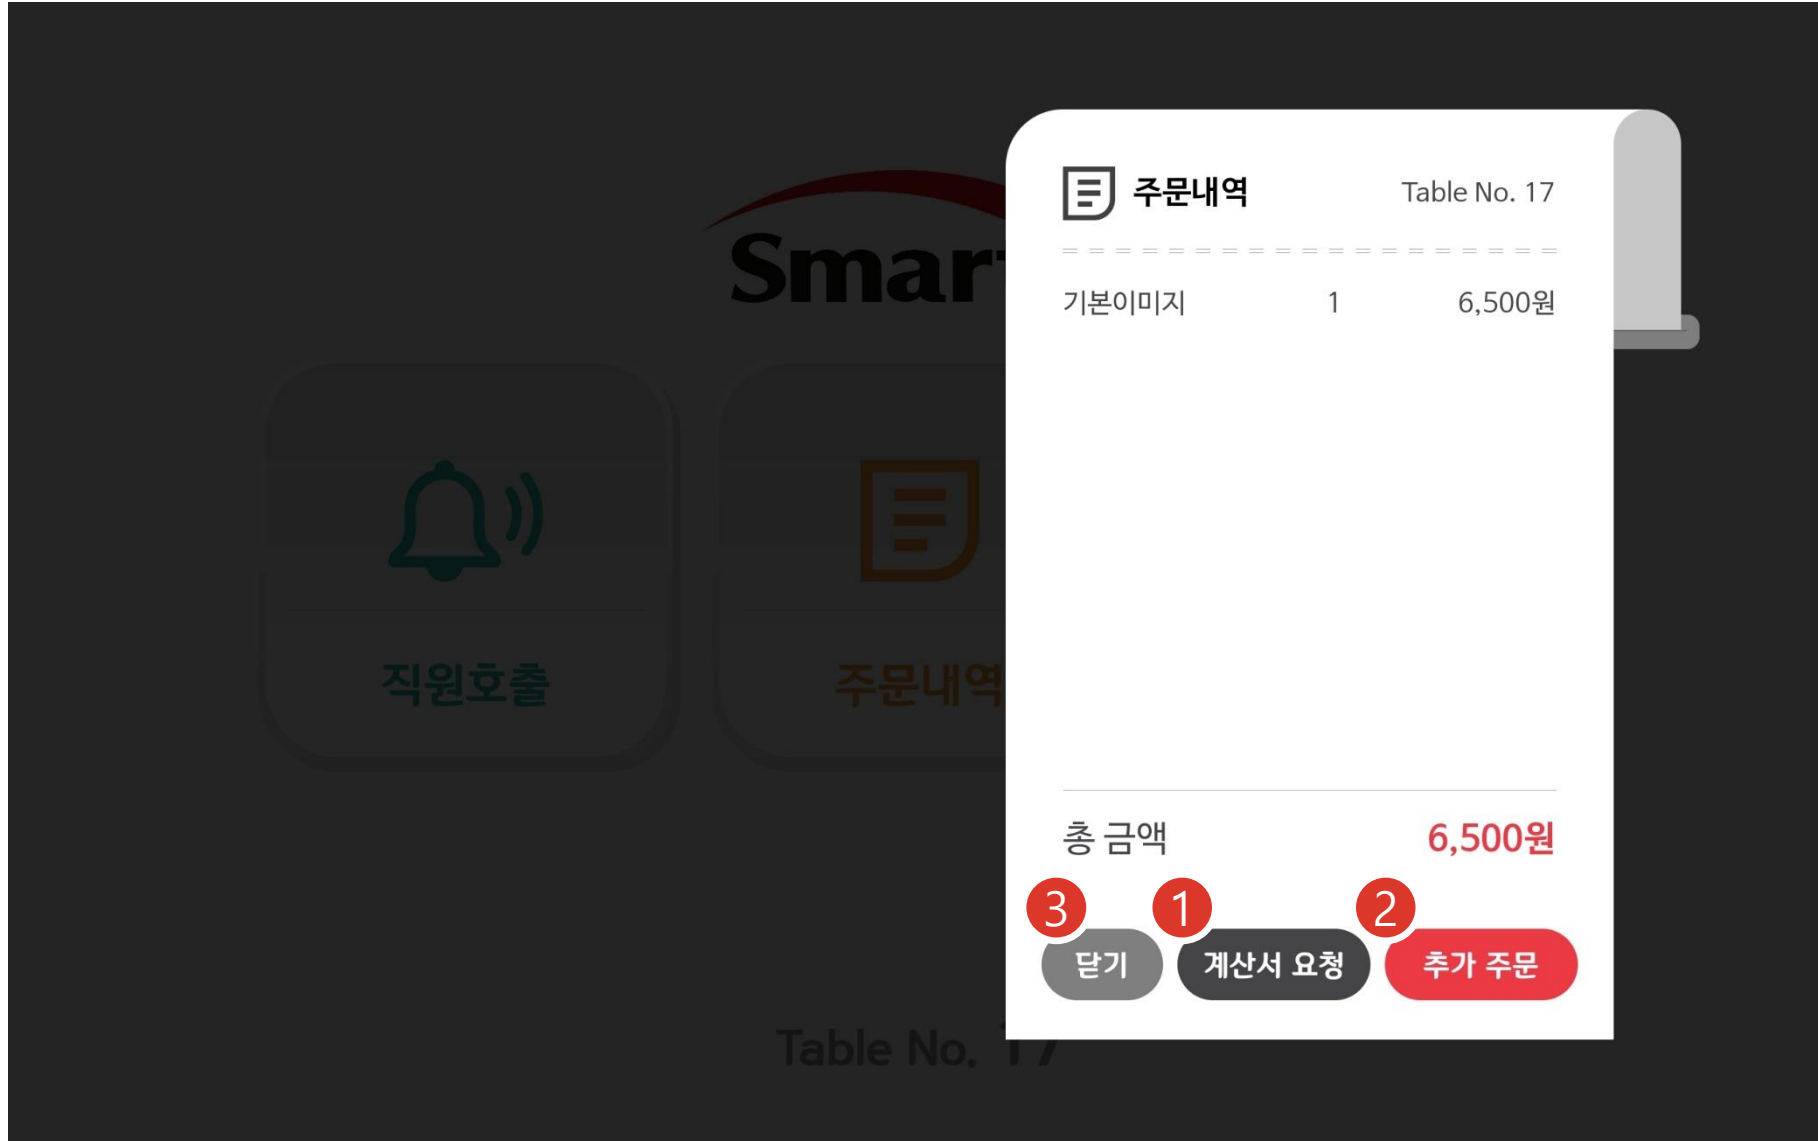

① 계산서요청



- 실제 계산서 출력이 아닌 직원호출 기능을 이용한 "계산서 요청" 문구출력 기능

② 추가주문

- 주문화면으로 이동

③ 닫기

- ❖ 설정된 테이블의 현재 주문내역을 전체조회 하는 기능

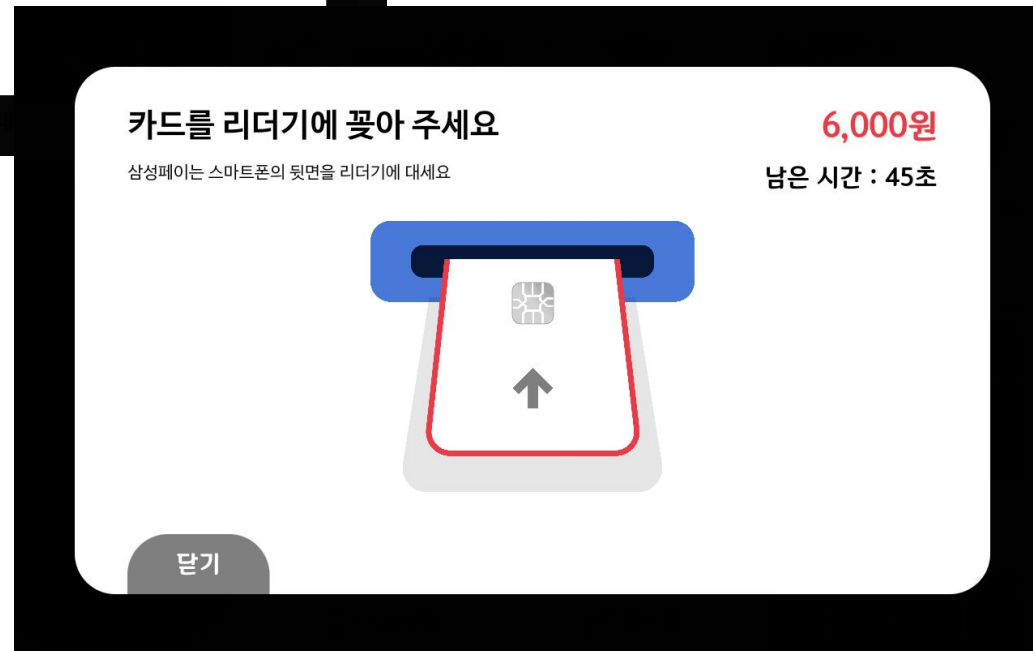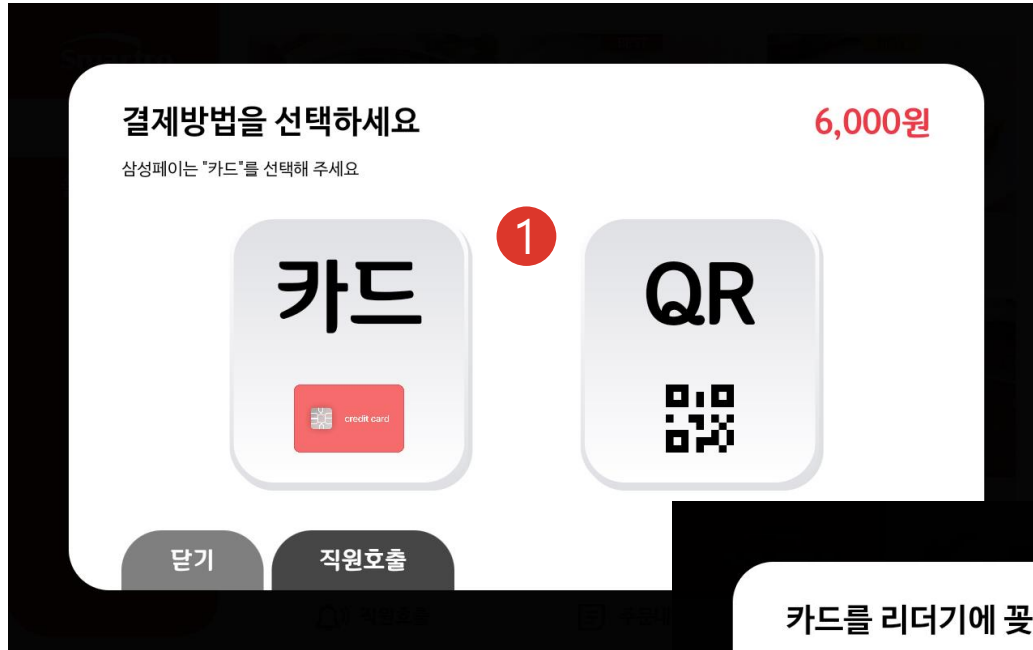

주문하기 - 결제




① 카드 / QR 선택

- 삼성페이는 카드 선택
- QR 선택시 기기 카메라를 통해 결제 진행

※ M오더 영수증 출력 설정에 따라 출력


※ 선결제 상태에서 주문내역 조회시 마지막 주문내역 표출

※ POS-재계산 화면에서 반품 및 영수증 재출력 가능

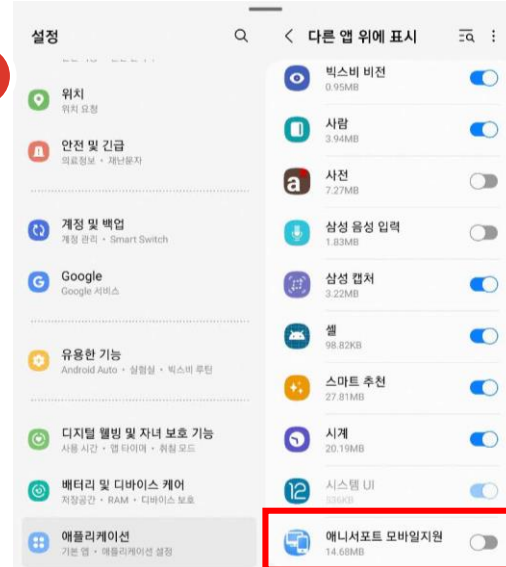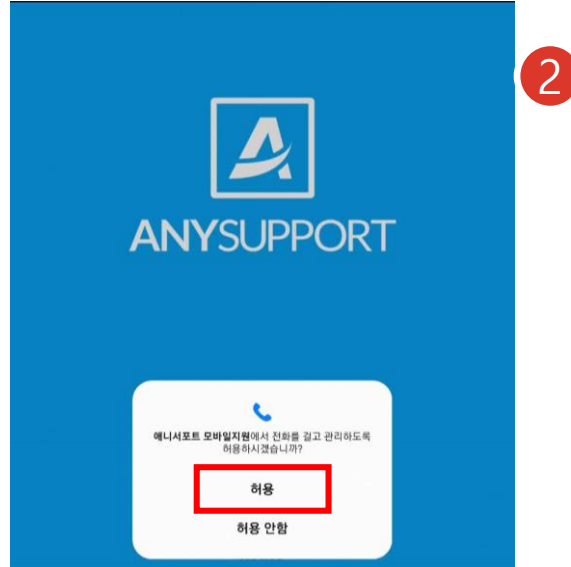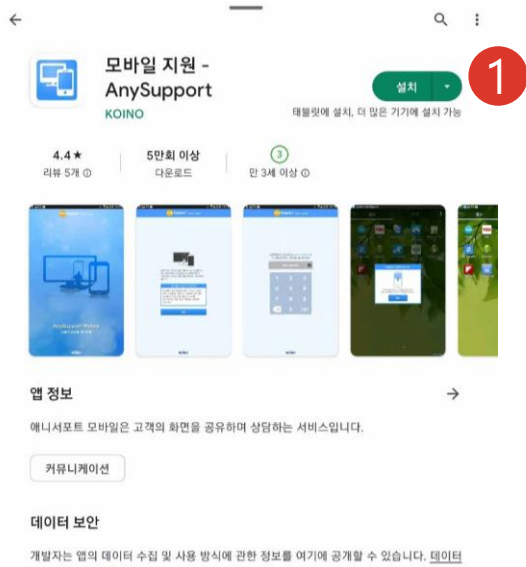

기술지원센터 T. 1666-9114

- ① 원격지원 설치
 - Play스토어에서 '에니서포트'를 검색하고 설치
- ② 권한허용
 - 앱을 실행하고 권한 관련 모두 '허용'
 - 다른 앱 위에 표시 '허용' 체크
- ③ 앱 실행
 - 앱 실행 후 '확인' 클릭
- ④ 인증번호 입력
 - 상담원이 불러주는 인증번호 6자리를 입력 - OK

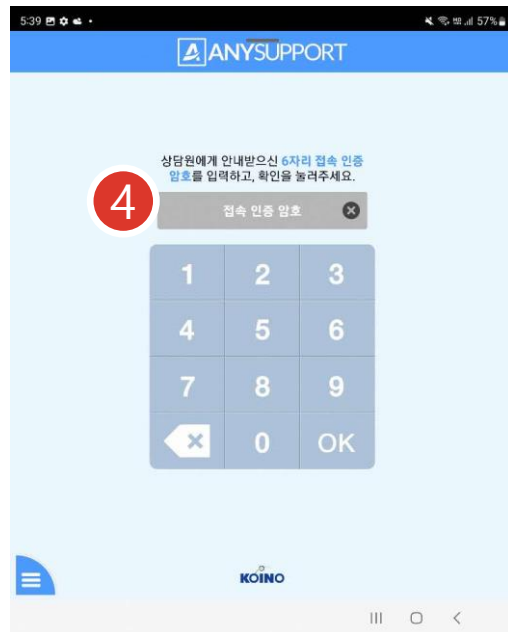

1 114.108.164.39/download/smartro/

스마트로 앱 다운로드

- 1. 메인앱 (공통)
 - 2 메인앱 설치 (ver : 2023.06.16)
- 2. 애드온(incar)
 - 신규 류패드 단말(IMH101)
 - 3 net.koino.anysupport.addon.incar (Ver 23.05.10.1)
- 2. 애드온(SMATRO)
 - 구 SMARTRO 단말
 - net.koino.anysupport.addon.smartro (Ver 20.03.26.1)
- 2. 애드온(SUNMI)
 - 구 SUNMI 단말
 - net.koino.anysupport.addon.sunmi (Ver 20.07.13.1)
- 2. 애드온(Cobaltray)
 - 구 Cobaltray 단말
 - net.koino.anysupport.addon.cobaltray (Ver 20.07.30.1)

검색

4

- 에스오더
- V-Reader SMARTRO Cellfie
- 스마일포스M(DEV)
- 원격지원

구글 플레이스토어에서 설치한 애니서포트 앱이 정상적으로 작동하지 않는 경우, 앱을 수동으로 설치

MUPAD H10 수동설치 필수


웹브라우저에서 아래의 주소로 접속 후 ②, ③번을 순서대로 다운로드

바탕화면의 ④'원격지원'앱을 클릭하여 실행 - 모든 권한 허용

<http://114.108.164.39/download/smartro/>

5. 참고사항

- 1) 네트워크 상황에 따라 주문서 출력은 실패 했으나 주문은 접수 될 수 있습니다.
출력 실패 메시지 팝업 시 화면 잠김해제[3001] 및 주문내역 확인이 필요합니다.



- 2) 고객주문POS의 표시 이미지가 가로가 조금 더 긴 비율이기 때문에 사진을 촬영하여 사용하는 경우 가로모드 + 메뉴만 촬영하기 보다는 조금 더 넓은 시야로 촬영 후, 업로드 시점에 위치를 조정/편집하는 것을 권장합니다.
- 3) 프린터 설정이 변경되면 "VCAT 저장"연동 버튼은 꼭 눌러주세요
- 4) 프린터 설정이 없는 경우, 주문완료 시 출력성공으로 표시됩니다.
- 5) 프로그램 시작 시점에 네트워크 연결 실패로 인증작업이 실패하면, 로그인 화면이 표시됩니다.
이 때, 가맹점코드와 POS번호는 표기되기 때문에 네트워크 연결이 정상적으로 처리 된 후 로그인 버튼만 눌러주시면 됩니다.
- 6) 스마일포스M을 계산포스로 사용시 브레이크타임, 직원호출 기능을 활용하기 위해서는 기초코드가 배포되어 있어야 합니다.
통합ASP-포스설정관리-기본관리-기초코드관리 => 1600 - 직원호출 / 1610 - 브레이크타임
- 7) 매장 테이블 정보 변경시 매핑된 테이블 코드값 변경으로 인해 M오더의 테이블 번호 재설정이 필요할 수 있습니다.
- 8) 결제승인은 성공하고, 거래데이터 저장이 실패하는 경우>> 거래 데이터저장 3회 재시도 후 직원비밀 번호 입력창 표출
- 9) 테이블설정 화면에서 테이블에 여러 개의 포스 번호가 표기되는 경우 6일 경과후 현재 사용중인 포스번호 외 자동 삭제(정리) 됩니다

※ 이미지 사이즈

1. 상품이미지 : 최소크기 600*400 이며 리사이징 처리 (1.4:1)
2. 광고이미지 : 최소크기 1280*800 이며 리사이징 처리 (1.6:1)
3. 대기화면 로고 이미지 : 2Mbyte 이내 , 권장비율 3:1